


MIRAGE - Miroirs en acrylate extrudé

Comparés aux miroirs traditionnels en verre, les miroirs en acrylate extrudé offrent bien des avantages. Ainsi, le miroir en acrylate n'est pas moins de 15x plus résistant aux chocs que le verre et ne pèse pourtant que la moitié du miroir en verre de même épaisseur. Ceci étant, il y a moins de risque de cassure lors de l'application et les panneaux se laissent plus facilement mettre en œuvre, à savoir: scier, forer, plier à chaud et polir.

En raison de leur légèreté, les miroirs se laissent facilement monter et des chants à facettes peuvent y être réalisés. En outre, les panneaux miroirs se laissent plier à froid jusqu'à un certain rayon de courbure. A côté des miroirs standards argentés, des miroirs acryliques en différentes couleurs sont aussi disponibles sur demande. Le miroir Mirage se prête par excellence aux applications décoratives et promotionnelles, comme les intérieurs de magasins, les étalages, les discothèques, les théâtres et les studios de télévision. Dans les stands d'exposition, les panneaux miroirs en acrylate peuvent, là aussi, attirer l'attention de beaucoup de visiteurs. En outre, ils peuvent, par exemple, augmenter la sécurité dans les piscines (nécessité de bien les étancher), les halls de sport et les cabines d'essayage.

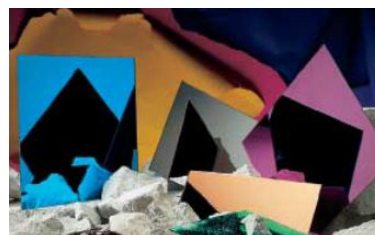

Caractéristiques marquantes

- Matériau résistant aux chocs
- Léger
- Se laisse plier
- Se laisse facilement usiner
- Matériau sûr

Applications

- Intérieurs de magasins
- Étalages et décors
- Piscines (bien étancher contre l'humidité), halls de sport, cabines d'essayage
- Construction de stands



Mises en oeuvre

- | | | | |
|-----------------------|--|------------------------|--|
| • Forer | | • Coller | |
| • Scier / Fraiser | | • Thermoformer | |
| • Découper / estamper | | • Impression numérique | |
| • Découper au laser | | • Sérigraphie | |
| • Lettrer | | • Impression en offset | |
| • Courber à chaud | | | |

Légende

- | | |
|-----------------------|--|
| Oui | |
| Non | |
| Pas dans tous les cas | |
| Non applicable | |

Informations techniques succinctes

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| • Poids spécifique | 1,20 g/cm ³ |
| • Température de service | - 30°C à + 70°C |
| • Convient pour l'extérieur | Non |
| • Film de protection | 1 face |

Dimensions (consultez le programme de livraison pour les dimensions exactes par référence)

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| • Dimensions standards | 3050 x 2050mm - 2440 x 1220mm |
| • Épaisseurs | 2mm - 3mm - 6mm |

Plus d'informations ?

Est-ce que vous souhaitez obtenir plus d'infos sur le Mirage ? N'hésitez pas à nous contacter via publicity@vink.be.