
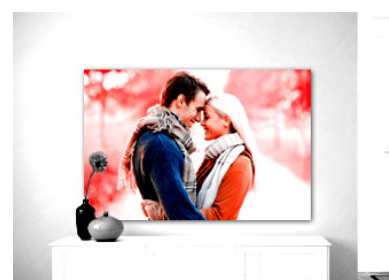


REDBOND LITE - Panneaux composites en aluminium

Le Redbond Lite est un panneau composite constitué d'une feuille de surface en aluminium en 0,12mm et d'un noyau en PE virgin noir. Vink offre ces panneaux de qualité européenne à des prix très compétitifs. Les avantages de cette plaque composite sont que ce panneau est très léger, mais en même temps possède une surface lisse et résistante aux chocs.

Le Redbond Lite combine toutes ces caractéristiques avec une excellente aptitude à se laisser imprimer. Cela rend ce panneau blanc particulièrement apte pour des applications publicitaires de courte durée qui nécessitent une plaque légère, pour appliquer des photos ou de vinyle, pour des applications de stands planes, et pour le revêtement mural intérieur plane. Le Redbond Lite convient uniquement pour des applications intérieures et planes et est 100% exempt de chrome. Le Redbond Lite est en deux faces blanc mat.

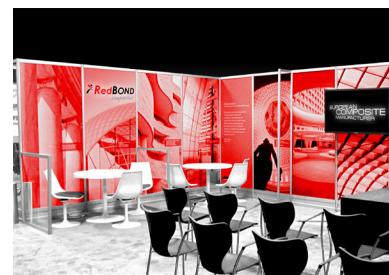

Caractéristiques marquantes

- Panneau léger
- Surface lisse et plane
- Parfait pour les imprimantes à plat
- Pour applications intérieures planes

Applications

- Applications publicitaires de courte durée
- Construction de stands (planes)
- Panneau pour appliquer des photos et de vinyle
- Enseignes et panneaux d'information
- Dos de caissons lumineux

Mises en oeuvre

- | | | | |
|-----------------------|---|------------------------|---|
| • Forer |  | • Coller |  |
| • Scier / Fraiser |  | • Thermoformer |  |
| • Découper / estamper |  | • Impression numérique |  |
| • Découper au laser |  | • Sérigraphie |  |
| • Lettrer |  | • Impression en offset |  |
| • Courber à chaud |  | | |

Légende

- | | |
|-----------------------|---|
| Oui |  |
| Non |  |
| Pas dans tous les cas |  |
| Non applicable |  |

Informations techniques succinctes

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| • Poids par épaisseur | 2mm: 2,25 kg/m ² | 3mm: 3,19 kg/m ² |
| • Classe de feu | M1 | |
| • Température de service | - 50°C à + 90°C | |
| • Convient pour l'extérieur | Oui | |
| • Film de protection | 1 face | |

Dimensions (consultez le programme de livraison pour les dimensions exactes par référence)

- | | |
|------------------------|---------------|
| • Dimensions standards | 3050 x 1500mm |
| • Épaisseurs | 2mm - 3mm |

Plus d'informations ?

Est-ce que vous souhaitez obtenir plus d'infos sur le Redbond Lite ? N'hésitez pas à nous contacter via publicity@vink.be.