



Installatie buiten

Solar Gard® Zonnewerende glasfolies

Sentinel™ Plus Stainless Steel 15 OSW


Testresultaten	4mm Enkele beglazing	4mm Dubbele beglazing
Zonne-energie		
% Transmissie	13	11
% Absorptie	49	51
% Reflectie	38	38
Zichtbaar licht		
% Transmissie	13	12
% Reflectie buiten	40	40
% Reflectie binnen	36	38
Emissiviteit	.83	.83
Winter U-waarde (W/m ² °C)	5.87	2.71
Schaduwcoëfficiënt (SC)	.32	.23
Zontoetredingsfactor (ZTA)	.27	.19
Spectrale selectiviteitsindex (ZL/SC)	.41	.54
Zichtbaar licht transmissie over Zontoetredingsfactor (ZL/ZTA)	.48	.63
% Reductie van ultraviolet licht (tussen 300 en 380 nm)	>99	>99
% Total geweerde zonne-energie	73	81
% Reductie van zonne-opwarming tijdens de zomer	68	74
% Reductie van schittering	85	85

Fysieke eigenschappen

Dikte	50 micron
Treksterkte	2,110 kg/cm ²
Smeltpunt	260 – 265°C

Performantie van de folie

De resultaten werden gegenereerd door testing op 4 mm enkel en klaar glas.

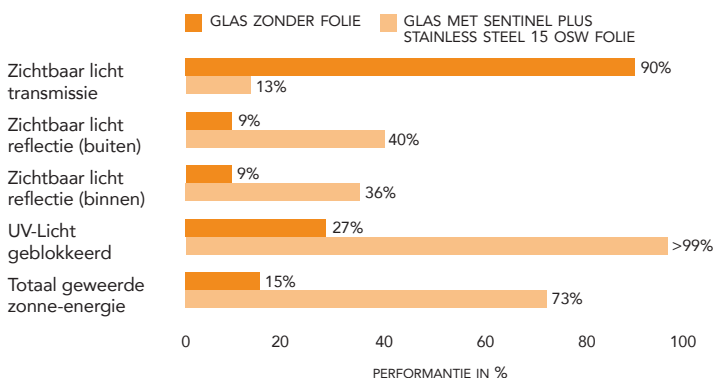

De resultaten geven de installatie weer op de buitenzijde van 4mm enkel en klaar glas en 4mm+4mm dubbel klaar glas.

Opmerkingen bij de testresultaten

- Solar Gard is actief lid van AIMCAL (the Association of Industrial Metallizers, Coaters and Laminators), IWFA, en EWFA. Bovenstaande gegevens worden berekend volgens NFRC methodology en met LBNL Windows 5.2 software. De technische resultaten zijn onderhevig aan variaties binnen de industriënormen en zijn enkel bedoeld voor het maken van inschattingen.
- Deze testgegevens bevatten uitsluitend resultaten die verkregen werden na het gebruik van specifieke testprocedures en standaarden. De betrokken gegevens vormen geen aanbeveling, goedkeuring of certificatie van het product of het geteste materiaal. Deze gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en worden niet beschouwd als een deel van het basisaanbod of de garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, inclusief de geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, dat deze producten in overeenstemming zijn met deze testgegevens. De beperkte garantie van Solar Gard moet zorgvuldig gelezen worden voor de aankoop van elk Solar Gard product. Extrapolatie van de gegevens van het staal of de stalen met betrekking tot de partij of het lot waaruit de gegevens verkregen werden, kan niet zomaar gemaakt worden en moet bijgevolg voorzichtig geïnterpreteerd worden. Solar Gard is niet verantwoordelijk voor verschillen in kwaliteit, samenstelling, uitzicht, prestatie of een ander kenmerk van een gelijkaardig product dat gemaakt is door personen of onder omstandigheden waarover Solar Gard geen controle heeft.
- De resultaten voor het verminderen van de warmte tijdens de zomer en voor vermindering van schittering worden berekend door het vergelijken van glas met folie en glas zonder folie.

www.solargard.be
www.solargard.com/nl

SK0314SPSSOSW15DU 10/13
 © Copyright 2013, Saint-Gobain Performance Plastics Corporation en/of zijn filialen
 Alle rechten voorbehouden • www.solargard.com

Please recycle

